

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES


RF: PMD40-1,5 2013

PRODUCTO TIPO:	<b>Pieza de arcilla cocida para la fabrica de albañileria, tipo HD</b>
NOMBRE COMERCIAL:	<b>PLAQUETA CERÁMICA RUSTICA MANUAL DESTONIFICADA CARA VISTA</b>
USO PREVISTO:	<b>Para uso en elementos exteriores e interiores, sin exigencias estructurales.</b>
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: <b>4</b>	



**Cerámica Las Losas, S.L.**  
Ctra CM401 (km10)  
45160 Guadamur - Toledo - Spain

## ESQUEMA DEL MODELO EN mm

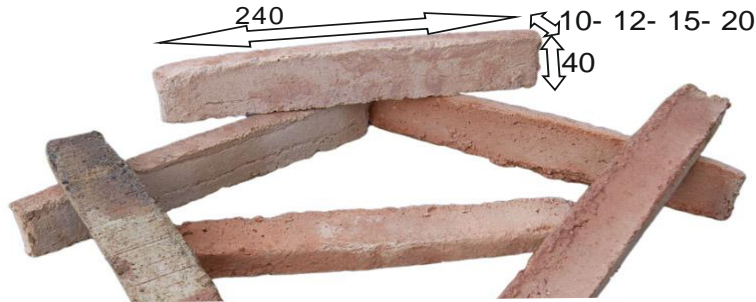

## PIEZA CORTADA DEL LADRILLO MANUAL DESTONIFICADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

### PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Medidas: Longitud x Anchura x Altura	<b>240 X 40 X 10- 12- 15- 20 mm</b>	EN-771-1:2011
Peso:	10- 12- 15- 20mm = <b>150- 180- 225-300 gramos</b>	
Resistencia media a la compresión:	<b>&gt;32N/mm<sup>2</sup></b>	
Resistencia a la compresión normalizada:	<b>&gt;25 N/mm<sup>2</sup></b>	
Tipo de refrentado:	<b>Por desbaste.</b>	
Succión:	<b>&lt;1,95 kg/m<sup>2</sup> min</b>	
Absorción de agua:	<b>&lt; 19%</b>	
Expansión por humedad:	<b>&lt;0,75 mm/m</b>	
Contenido en sales solubles:	<b>Producto no eflorescido: Clase S2</b>	
Reacción al fuego:	<b>Euroclase S2</b>	
Densidad absoluta seca:	<b>1840 kg/m<sup>3</sup></b>	
Densidad aparente:	<b>1760 kg/m<sup>3</sup></b>	
Conductividad térmica equivalente:	<b>0,39 W/mK.</b>	
Resistencia al hielo / deshielo:	<b>NO HELADIZO</b>	

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de **Cerámica Las Losas S.L.**

Nombre y cargo: **Osmundo Barrios Perez, administrador unico.**

Lugar y fecha de emisión: **Guadamur (Toledo) 1 de Julio de 2013**