# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

RF: PMD30R-1,5 2013

| | |
|---|---|
| PRODUCTO TIPO: | **Pieza de arcilla cocida para la fabrica de albañileria, tipo HD** |
| NOMBRE COMERCIAL: | **PLAQUETA CERÁMICA RUSTICA MANUAL DESTONIFICADA REFRENTADA CARA VISTA** |
| USO PREVISTO: | **Para uso en elementos exteriores e interiores, sin exigencias estructurales.** |
| SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: **4** | |

**Cerámica Las Losas, S.L.**
Ctra CM401 (km10)
45160 Guadamur - Toledo - Spain

**ESQUEMA DEL MODELO EN mm**

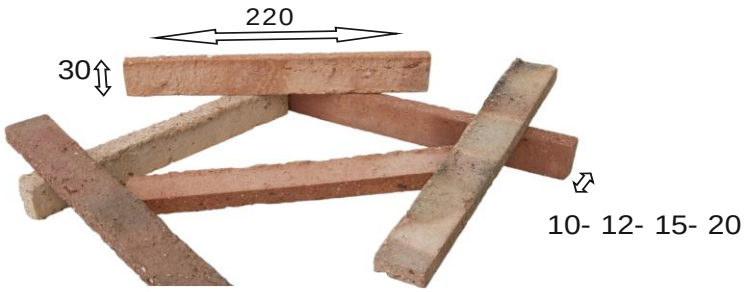


**PIEZA CORTADA DEL LADRILLO MANUAL DESTONIFICADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS**

PRESTACIONES DECLARADAS

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---|---|---|
| Medidas: Longitud x Anchura x Altura | **220 X 30 X 10- 12- 15- 20 mm** | EN-771-1:2011 |
| Peso: | 10- 12- 15- 20mm **= 120- 144- 175-240 gramos** | |
| Resistencia media a la compresión: | **>32N/mm2** | |
| Resistencia a la compresión normalizada: | **>25 N/mm2** | |
| Tipo de refrentado: | **Por desbaste.** | |
| Succión: | **<1,95 kg/m2 min** | |
| Absorción de agua: | **< 19%** | |
| Expansión por humedad: | **<0,75 mm/m** | |
| Contenido en sales solubles: | **Producto no eflorescido: Clase S2** | |
| Reacción al fuego: | **Euroclase S2** | |
| Densidad absoluta seca: | **1840 kg/m3** | |
| Densidad aparente: | **1760 kg/m3** | |
| Conductividad térmica equivalente: | **0,39 W/mK.** | |
| Resistencia al hielo / deshielo: | **NO HELADIZO** | |

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de **Ceramica Las Losas S.L.**

Nombre y cargo: **Osmundo Barrios Perez, administrador unico.**

Lugar y fecha de emisión: **Guadamur (Toledo) 1 de Julio de 2013**